




Pláštěnka Trionic L

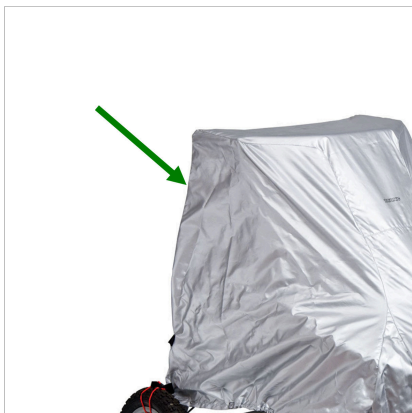

① Zakryjte Velopeda.

Přetáhněte pláštěnku přes vrchní část velopedu a úplně dolů.




② Ujistěte se.

Logo Trionic musí směřovat dopředu.



③ Upevněte zadní háčky.

Zadní háčky lze upevnit na tlačítka rychloupínacích os zadních kol.

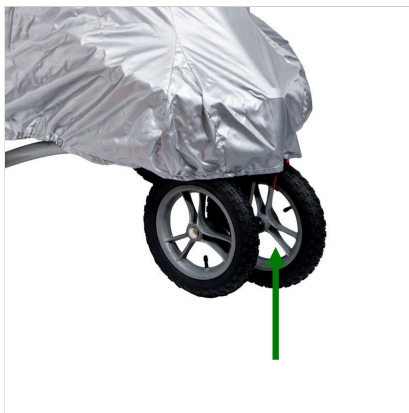

④ Upevněte přední háček.

Připevněte přední hák k drátu na předním kole.