




Priekšējās QR ass garuma regulēšana

Drošības apsvērumu dēļ pārliecinieties, ka tas ir pareizi noregulēts!



1. Atskrūvējiet 2 sešstūra skrūves un spiediet QR asi uz leju caur dakšu, līdz ir redzams lielais ass uzgrieznis.

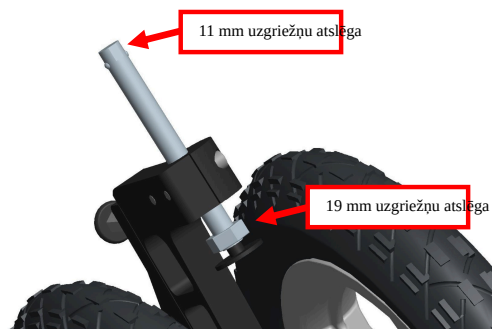

2. Noregulējiet QR ass garumu ar 11 mm un 19 mm uzgriežņu atslēgām. Lai neļautu QR asij griezties, turot to aiz gala ar 11 mm uzgriežņu atslēgu. Noregulējiet uzgriezni ar 19 mm uzgriežņu atslēgu. Ja ass nefiksējas rāmī, pietiek pagriezt uzgriezni par $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

3. Vēlreiz pievelciet abas dakšas skrūves, lai piestiprinātu QR asi pie dakšas, un mēģiniet piestiprināt priekšējo piekari pie rāmja. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā nofiksēta savā vietā.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet mūsu klientu atbalsta dienestam: +46-8-522 100 50