





## Fixação da base do assento à estrutura

*Fixação de faixas de nylon traseiras com seções de velcro*

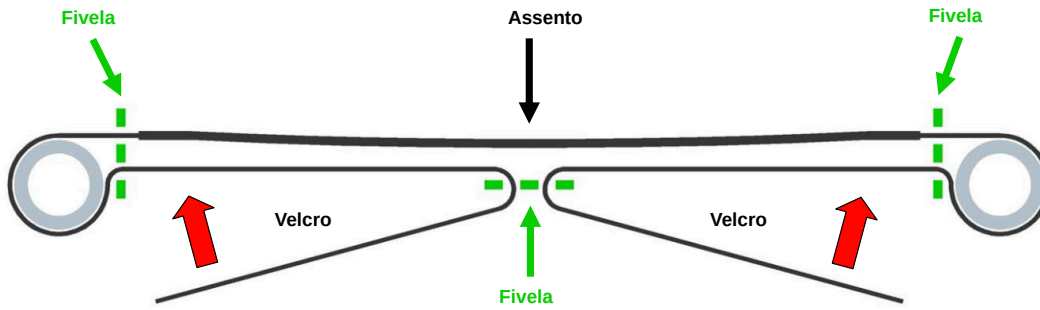

1. OBSERVAÇÃO: A imagem mostra uma “seção cortada” das fivelas.

*Fixação das faixas de nylon frontais com seções de velcro*

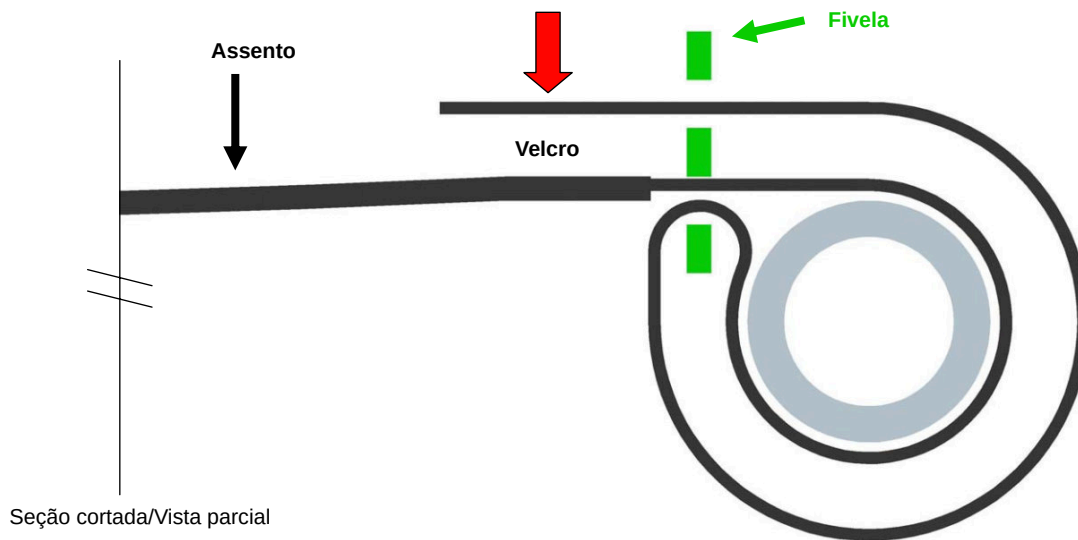

2. OBSERVAÇÃO: A imagem mostra o encaixe do lado direito, visto de trás (posição de caminhada).