





## Sujeción de la base del asiento al marco

### Sujeción de bandas de nailon traseras con partes de Velcro

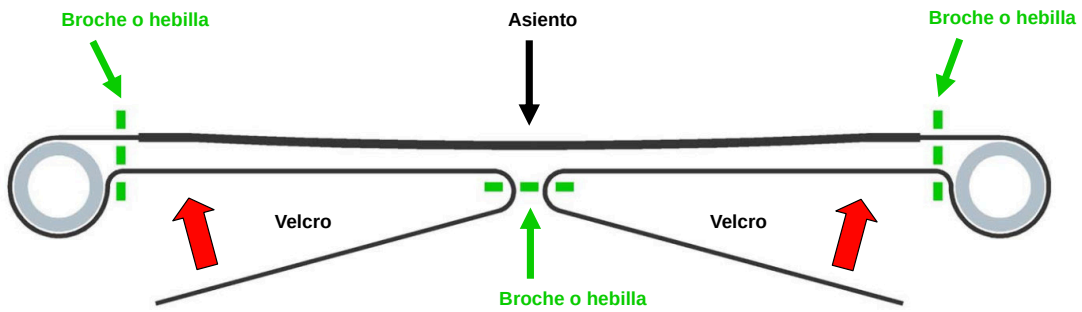

1. NOTA: La imagen muestra "cortes transversales" de hebillas o broches.

### Sujeción de bandas de nailon delanteras con partes de Velcro

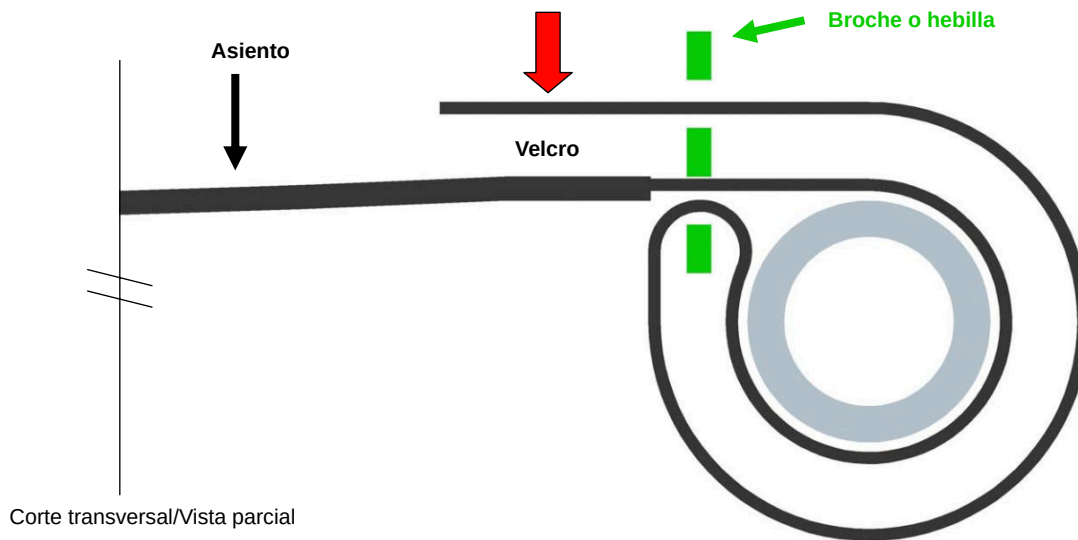

2. NOTA: La imagen muestra la sujeción lateral derecha, visto desde atrás (posición de pie).