



## Capa de chuva Trionic L



### ① Cubra o Veloped.

Puxe a capa de chuva por cima do veloped e completamente para baixo.




### ② Certificar-se.

O logotipo Trionic deve ficar voltado para frente.



### ③ Aperte os ganchos traseiros.

Os ganchos traseiros podem ser fixados aos botões de pressão dos eixos de liberação rápida das rodas traseiras.

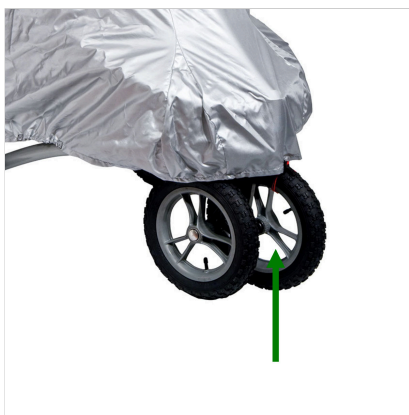

### ④ Aperte o gancho frontal.

Fixe o gancho dianteiro a um raio da roda dianteira.